

TMRJF系列 旋转接头(回路数: 2~16)



型号表示方法

TMRJF - M5 - 04

接管口径		回路数	
M5	M5	02	2
6A	Rc1/8	04	4
		06	6
		08	8
		12	12
		16	16

※注: Rc1/8接口对应的回路数只有4、6、8

订货举例:

TMRJF-M5-04 代表接管口径为M5, 回路数为4路的旋转接头。


标准规格

型号	TMRJF-M5-02	TMRJF-6A-02	TMRJF-M5-04	TMRJF-6A-04	TMRJF-M5-06	TMRJF-6A-06	TMRJF-M5-08	TMRJF-6A-08	TMRJF-M5-12	TMRJF-M5-16
使用流体	压缩空气									
使用压力范围 MPa	-100KPa 注1) ~0.7MPa									
使用温度范围 °C	5~60									
回路数	2		4		6		8		12	16
接管口径	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	Rc1/8	M5	M5
容许回转数 注2) min ⁻¹	350	240	350	240	240	170	200	140	175	155
回转扭力(N·M)	0.03	0.05	0.05	0.07	0.12	0.17	0.2	0.4	0.85	1.5
最小截面积 mm ²	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	12.5	4.9	4.9
质量 kg	0.08	0.23	0.11	0.28	0.16	0.50	0.38	0.90	0.70	1.3






注1) 真空不能保持。注2) 每分钟的回转数。

型号表示方法

基本型 TMRJF-M5-02




TMRJF-6A-02



产品用途

- ◇用于旋转工作场合, 提供压缩空气和真空;
- ◇起连接过渡作用, 通气平稳、顺畅、气管不会打结。

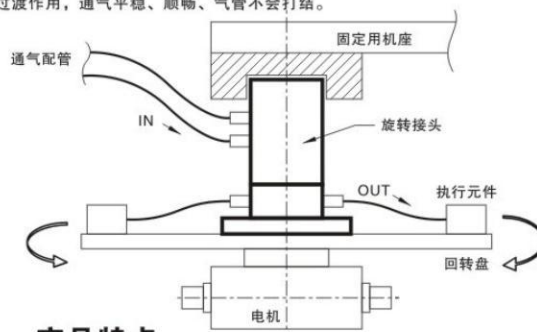


产品特点

- ◇高强度内置轴承, 运动平稳、顺畅;
- ◇回路数有2、4、6、8等多样选择性;
- ◇连接口径有M5和Rc1/8两种, 流通量可选择;
- ◇旋转启动时抗扭力值与同产品的抗扭力值偏低;
- ◇产品质量与同产品比较偏轻;
- ◇安装尺寸与同产品安装尺寸一样;
- ◇旋转接头表面采用化学镀镍, 使旋转接头能很好的抗摩擦;
- ◇接头采用铝合金、日本轴承装配, 能很好的防腐蚀性。


TMRJF系列

旋转接头(回路数: 2~16)

TMRJF-M5-04

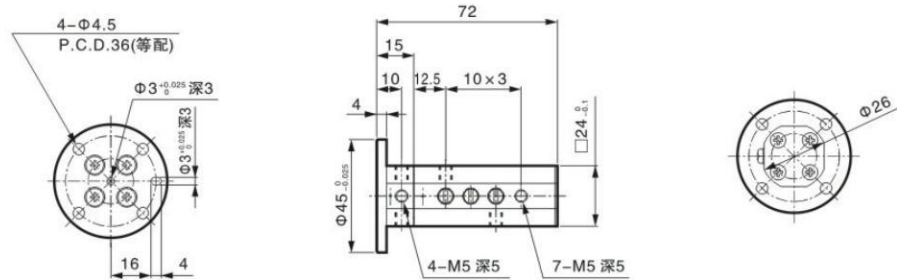


TMRJF-6A-04

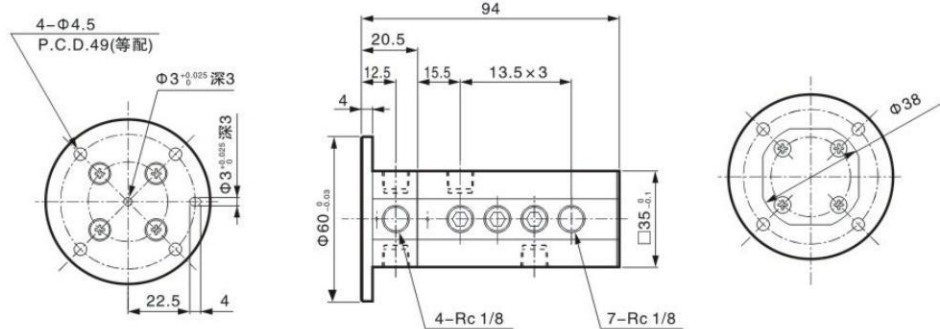


基本型

TMRJF-M5-06

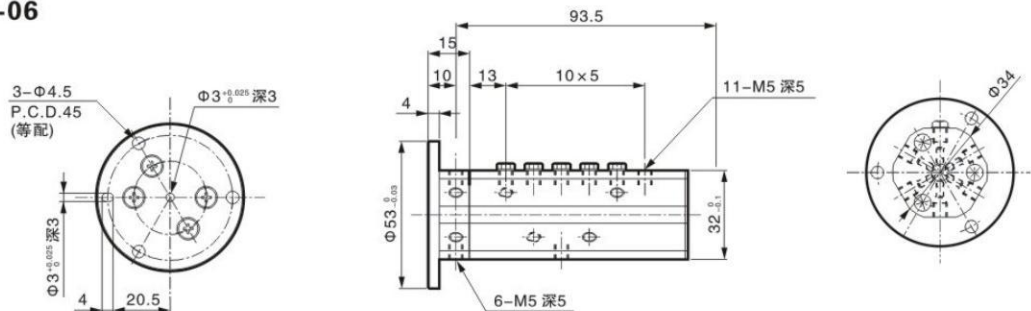


TMRJF-6A-06

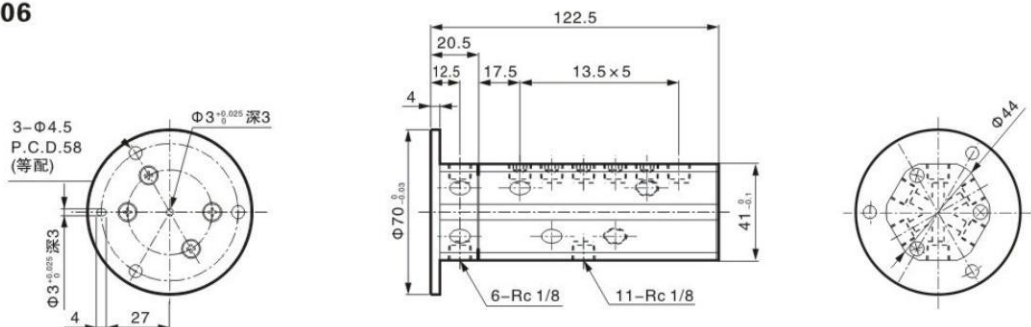


TMRJF系列 旋转接头(回路数: 2~16)

TMRJF-M5-08

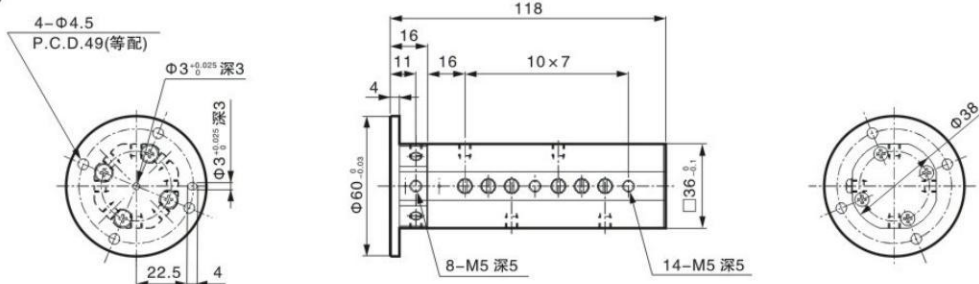


TMRJF-6A-08

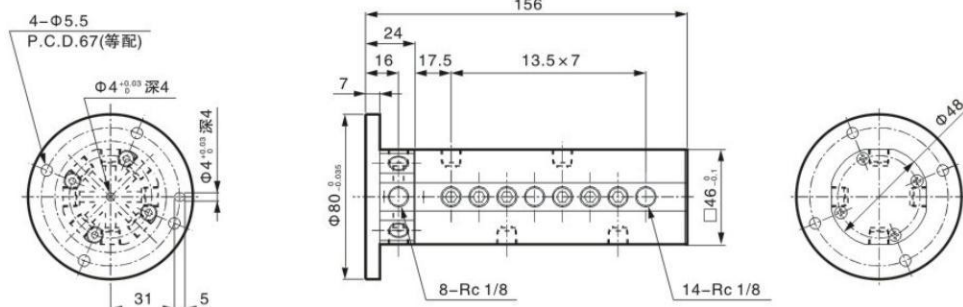

基本型

TMRJF-M5-12

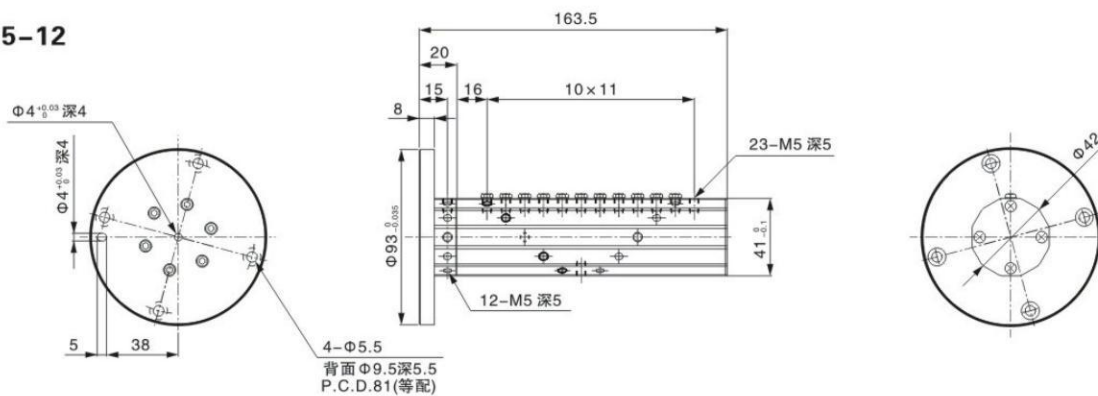

TMRJF-M5-16

