


空气组合元件
空气过滤器+减压阀+油雾器

AC10-A~AC60-B
用于压缩空气气源前端处理



选型方式 Ordersymbol

AC-B	20	空白(Rc)	02	空白(手动排水)	E	X	空白(不含附件)
系列号	主体尺寸	螺纹规格	接口尺寸	排水方式	压力表规格	杯体规格	附件规格
Series No.	Shell size	Thread type	Thread size	Drainage pattern	Pressure gauge specification	Cup type	S/压力开关
	10	(空白)默认	M5	默认手动排水	E(内嵌式压力表)	默认铁壳杯	T/导气块
	20	Rc英制螺纹	01/02	D(N.O.自动排水)	G(外拧式圆表)	X/全透明杯体	V/残压释放阀
	30	N:NPT	02/03	C(N.C.自动排水)	E:Square embedded	2/金属杯	S:Pressure
	40	F:G	03/04	Blank:manual drain	type pressure gauge	8/带液位金属杯	Switch
	50		06/10	D:N.O. Automatic drain	G:Round type	2: Metal cup	T:T-spacer
	60		06/10	C:N.C. Automatic drain	pressure gauge	8: Metal bowl	V: Pressure relief
						with level gauge	3 port valve


注:1、常开自动排水在未通气时排水口是打开状态,常闭则相反。
Note:N.O. means drain port is open when pressure is not applied.
N.C. means drain port is closed when pressure is not applied.
2、需要全透明杯体规格请提前与销售确认
3、定制压力规格(0.02~0.2MPa)货期请另询销售人员
Customized pressure specification (0.02 ~ 0.2MPa) please consult the sales staff.

共同规格 Common specification




组成零件 Components	空气过滤器(AF)+减压阀(AR)+油雾器(AL)
最高耐受压力 Proof pressure	1.5MPa{15.3kgf/cm2}
理论使用压力 Max.working pressure	1.0MPa{10.2kgf/cm2}
环境及流体温度 Environment&fluid temperature	5~60℃
调压范围 Pressure regulating range	0.05~0.85MPa
过滤孔径 Filter aperture	5μm
推荐使用油 Suggest oil	透平1号油 ISOVG32


AC10-A

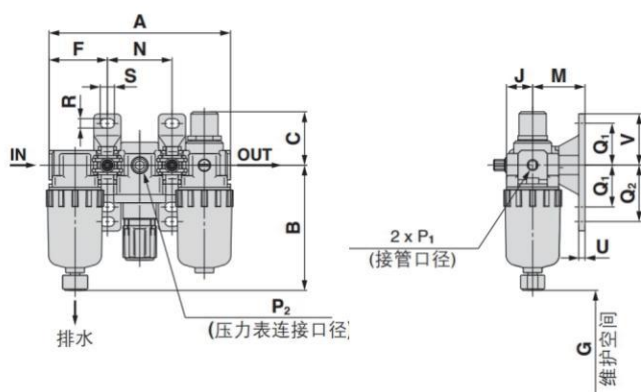

AC20-B

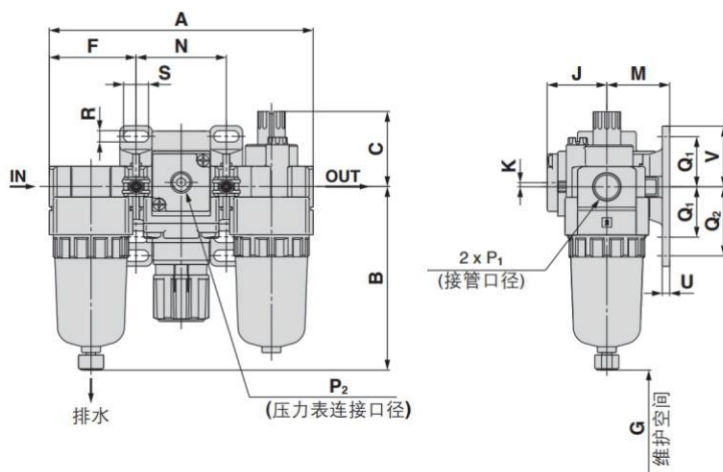

AC30~60-B

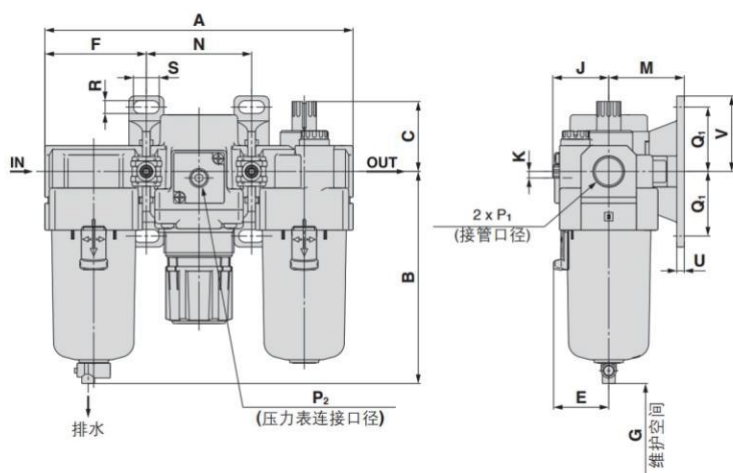


型号	标准规格																	
	P1	P2	A	B	C	E	F	G	J	K	托架安装尺寸							
											M	N	Q1	Q2	R	S	U	V
AC10-A	M5×0.8	1/16	87	59.9	25.5	-	28	35	12.5	-	25	31	20	27	4.5	6.8	3	24.5
AC20-B	1/8、1/4	1/8	126.4	87.6	35.9	-	41.6	60	28.5	2	30	43.2	24	33	5.5	12	3.5	29
AC30-B	1/4、3/8	1/8	167.4	115.1	38.1	30	55.1	80	29.4	3.5	41	57.2	35	-	7	14	4	41
AC40-B	1/4、3/8、1/2	1/8	220.4	147.1	39.8	38.4	72.6	110	33.8	3.5	50	75.2	40	-	9	18	5	48
AC50-B	3/4、1	1/8	297.4	234.1	44.7	-	98.1	110	43.3	3.2	70	101.2	50	-	11	20	6	60
AC60-B	3/4、1	1/8	297.4	234.1	44.7	-	98.1	110	43.3	3.2	70	101.2	50	-	11	20	6	60

型号	准标准规格		
	带自动排水器	金属杯	带液位计金属杯
	B	B	B
AC10-A	77.9	59.3	-
AC20-B	104.9	87.4	-
AC30-B	156.8	117.6	137.6
AC40-B	186.9	149.6	169.6
AC50-B	273.9	236.6	256.6
AC60-B	273.9	236.6	256.6

残压释放3通阀

VHS系列

由于有残压释放3通阀，可使气路中的压力容易排除



产品特性


- 防止气控系统中因残压造成事故的安全对策用手动切换阀
- 供气、排气状态一目了然
- 在排气位置，阀可以用挂锁锁住，防止因清洁或设备维护时意外的开启



选型方式 Order symbol

VHS	30	空白(Rc)	02
系列号	主体尺寸	螺纹规格	接口尺寸
Series No.	Shell size	Thread type	Thread size
	20	(空白)默认Rc英制螺纹	interface
	30	N:NPT	01/02
	40	F:G	02/03
			03/04

外形尺寸 Shape dimension figure

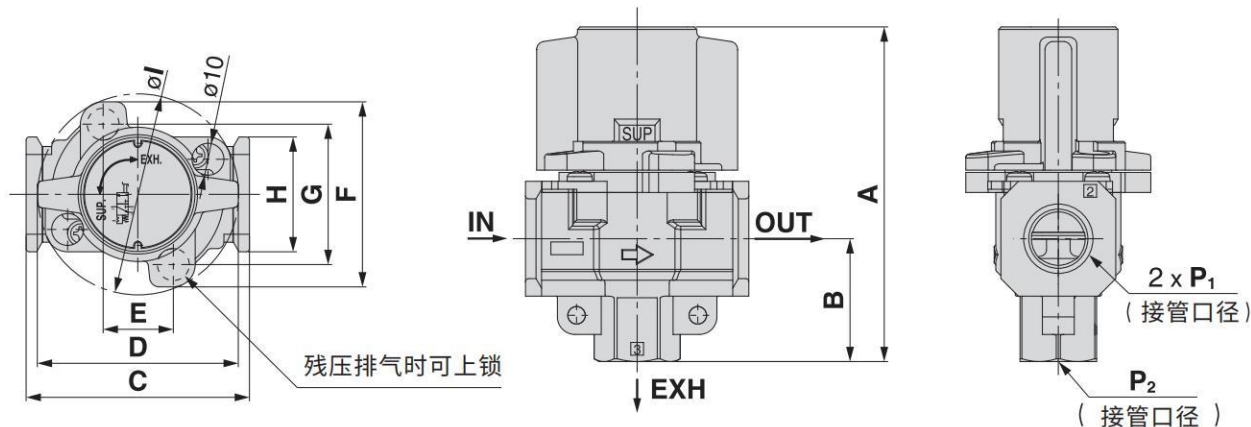

型号 Model	规格 Specification										
	P1	P2	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VHS20	1/8、1/4	1/8	66.4	22.3	40	37.5	14	46.6	33.6	28	37.5
VHS30	1/4、3/8	1/4	80.3	29.4	53	49	19	52	38	30	49
VHS40	3/8、1/2	3/8	104.9	38.5	70	63	22	58	44	36	63